

Augmenter la flexibilité avec une machine
de conditionnement et 2 bobines de films


AUTOMAC 40

FR




Automac 40 de **Fabbri Group** répond aux exigences diverses de l'industrie agroalimentaire pour le traitement de grands volumes en termes de **facilité d'utilisation**, de **vitesse**, de **polyvalence**, de **compacité**, de **performance** et de **résistance**. Construite en acier inoxydable, aluminium et matières plastiques, **Automac 40** est conforme à toutes les réglementations de sécurité et les normes alimentaires locales. Sa **version avec 2 bobines de film** et son **fonction d'autodiagnostic** permettent une **production continue** avec des interruptions réduites au minimum. **Automac 40** fonctionne avec les principaux films étirables vendus sur le marché ; atteint des performances et d'économies optimales avec le **BIOBASED STAR FILM**, certifié, ainsi que les autres films en PVC/PE de **Fabbri Group**, **neutres ou imprimés** pour améliorer la stratégie de **communication** et **l'image de marque**.

Dimensions

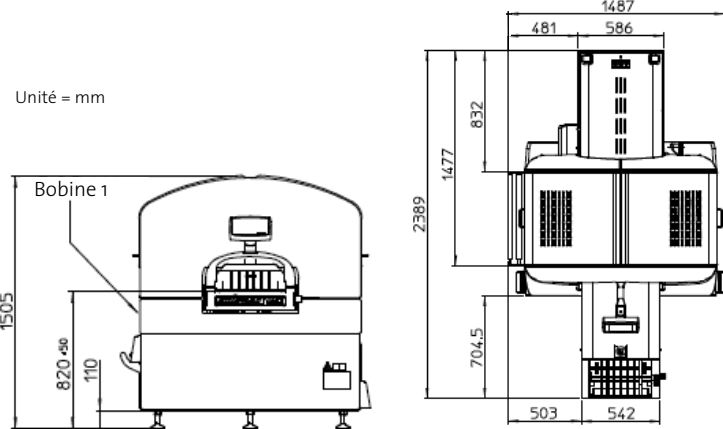

AUTOMAC 40 ZS - In line

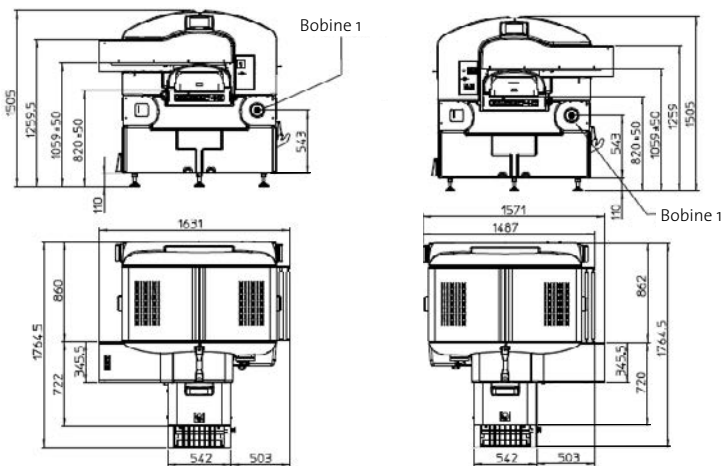

Automac 40 XL - Left

Automac 40 XR - Right

Caractéristiques principales

- Performance atteignant 40 paquets par minute
- 2 versions disponibles : avec 1 ou 2 bobines de film
- 3 configurations disponibles
- Chariot automatique
- Fonctions d'autodiagnostic
- Terminal vidéo intuitif
- Tableau électrique IP54
- Performances améliorées avec les films imprimés
- Accès facile pour le nettoyage et l'entretien
- Encombrement au sol réduit

Fonctionnalités optionnelles

- Convoyeurs d'alimentation & rallonges d'alimentation
- Différents convoyeurs de sortie
- Photocellule de contrôle de sortie du produit
- Photocellule pour film imprimé
- Élévateur pour grandes barquettes
- Dispositif à pinces latérales de serrage du film
- Écran tactile 10"
- Chariot automatique
- Kit de transfert étiquette-prix
- Connexion aux dispositifs du client
- Connexion TCP/IP
- Téléassistance
- Autres fonctionnalités optionnelles

2 Version avec 2 bobines de film.

6 Configurations disponibles en tout.

27 Fonctionnalités optionnelles.

40 Vitesse max. de 40 paquets/min.

45 Secondes pour le changement de bobine.

29 programmes de conditionnement disponibles.

280 Largeur min. de la bobine 280 mm.

500 Largeur max. de la bobine 500 mm.

L'entreprise Gruppo Fabbri garantit un service après-vente rapide, efficace et réparti dans plusieurs pays, grâce à son équipe de professionnels qualifiés et multilingues, toujours à la disposition de la clientèle.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ: Les contenus et les informations exposés dans cette brochure sont destinés à des objectifs généraux de marketing, par conséquent ils ne doivent pas être considérés comme exacts ou complets par aucun sujet (personne ou entreprise). L'entreprise Gruppo Fabbri Vignola S.p.A., ses organes sociétaires, dirigeants, fonctionnaires, employés, agents et conseillers déclinent tout type de responsabilité (y compris, sans aucune limitation, les responsabilités dérivantes d'erreur ou de négligence) pour toute perte, dommage, coût ou charges directes ou indirectes qui peuvent avoir été subis à cause de l'utilisation ou de la confiance de ce qui est contenu ou omis dans cette brochure. Le Groupe Fabbri Vignola S.p.A. se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses propres produits sans aucun préavis. Pour plus d'informations du type technique ou économique, veuillez contacter le Bureau des Ventes du Gruppo Fabbri Vignola S.p.A.

