

Be flexible, go hybrid!

AUTOMAC DUAL

IT




AUTOMAC DUAL


Come tutte le avvolgitrici della serie FABBRI HYBRID, **Automac Dual** introduce nel settore un nuovo standard di caratteristiche e prestazioni, in termini di: Vassoi, Film, Performance e Connettività.

Automac Dual può infatti utilizzare vassoi e pellicole estensibili di qualsiasi tipo (film a base PVC, a base PE, biobased e compostabili); è dotata inoltre di dispositivi per ottenere il meglio in termini di qualità e velocità della produzione, mentre i cambi formato sono rapidi e senza necessità di strumenti particolari.

Automac Dual è stata progettata in base ai requisiti dell'INDUSTRIA 4.0 e può pertanto essere connessa ai sistemi ERP e MES di fabbrica.

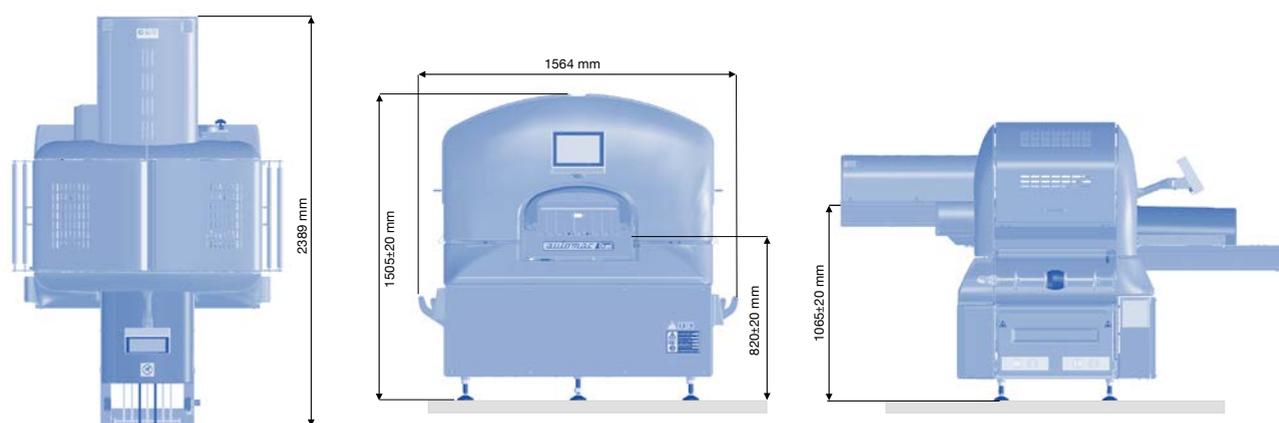

AUTOMAC DUAL ZS - In linea

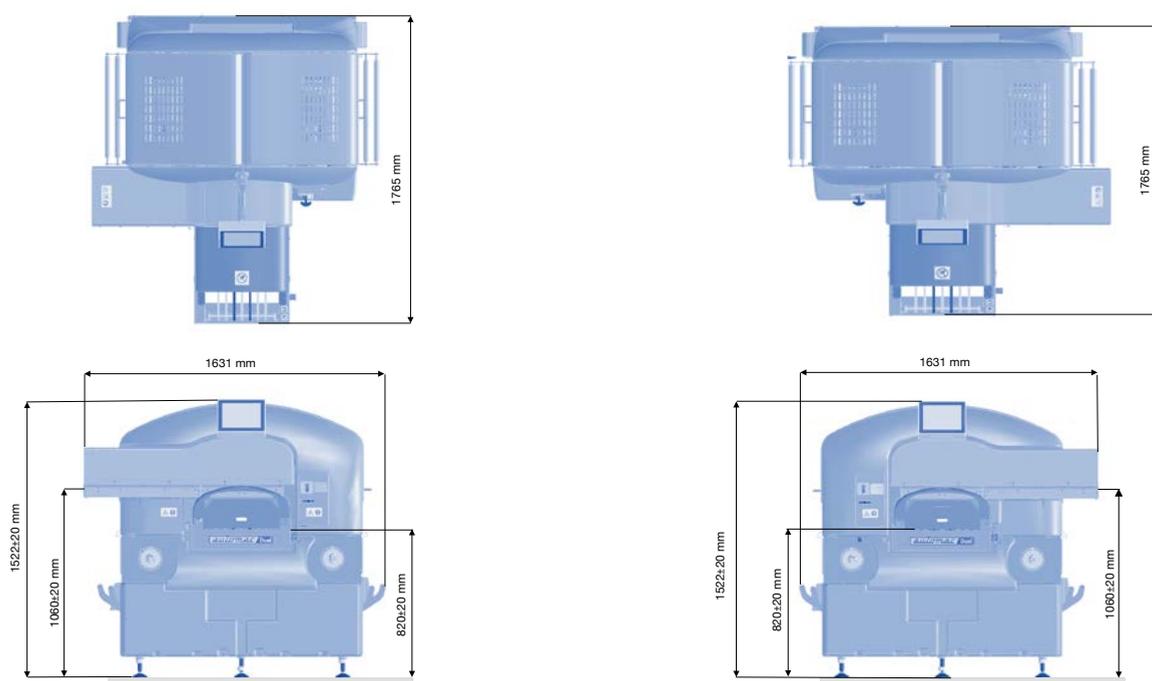

AUTOMAC DUAL XL - Uscita a sinistra

AUTOMAC DUAL XR - Uscita a destra

Caratteristiche principali

Velocità 40 ppm	La velocità di Automac Dual è configurabile in base al tipo di prodotto da confezionare e ai volumi da produrre. La macchina può arrivare ad avvolgere fino a 40 pacchi al minuto.
3 layout disponibili	Automac Dual è disponibile in configurazione frontale (ZS), uscita prodotto a destra (XR) e uscita prodotto a sinistra (XL), adattandosi perfettamente alle esigenze di qualsiasi ambiente produttivo.
Doppia bobina	La doppia bobina di film favorisce la continuità nella produzione, anche in presenza di due tipologie diverse di pellicole.
Carro automatico	Il carro automatico di serie permette di passare rapidamente da un formato all'altro e quindi avere meno rallentamenti nella produzione.
Pinze laterali	Le pinze laterali permettono di trattenere il film in direzione longitudinale, ottenendo uno stretch in 4 direzioni e una migliore qualità di avvolgimento.
Pressatore a regolazione automatica	Il pressatore a regolazione automatica si posiziona all'altezza specificata nel programma di avvolgimento senza richiedere l'intervento dell'operatore, velocizzando anche in questo caso il cambio formato.
Controllo prodotto in uscita	Il controllo prodotto in uscita consente di arrestare la macchina in caso di accumulo dei vassoi, migliorando l'efficienza globale dell'intera linea.
Monitor touch screen 10"	L'interfaccia intuitiva del monitor 10" touch screen permette la navigazione nel menù macchina per la visualizzazione e il settaggio dei dati e il richiamo o salvataggio dei programmi di avvolgimento. I parametri, i report e i programmi possono inoltre essere connessi ai sistemi ERP e MES di fabbrica: la macchina è dunque predisposta per l'applicazione dei requisiti richiesti dall'Industria 4.0.
Collegamento apparati	Automac Dual può scambiare segnali con il resto delle macchine della linea e fornire l'ingresso per la connessione alla rete LAN locale.
Proprietà di autodiagnosi	Grazie a sofisticate proprietà di autodiagnosi, Automac Dual può offrire una produzione continua con interruzioni minime.
Pannello elettrico IP54	Il quadro elettrico IP54 ottimizza la resistenza della macchina agli ambienti di lavoro umidi.
Compatibile con qualsiasi tipo di vassoio o film	Automac Dual garantisce il perfetto confezionamento di prodotti freschi e freschissimi con qualsiasi tipo di vassoio (plastica, bioplastica, cartoncino, polpa di legno...) e di film stretch in formato sia neutro che stampato (a base PVC, a base PE, biobased, compostabile).
Prestazioni migliorate con film stampato	Attraverso l'utilizzo di film stampato, Automac Dual esalta l'aspetto e la qualità degli alimenti. L'Ufficio Grafico Fabbri è a disposizione per consulenze e realizzazioni del layout più efficace secondo gli obiettivi di comunicazione e branding della clientela.
Materiali resistenti e facilità di accesso	Realizzata in acciaio inossidabile, alluminio e plastica, Automac Dual garantisce un facile accesso alle parti interne, per una pulizia accurata e una facile manutenzione.
Ingombro contenuto	Il telaio di Automac Dual occupa circa 1,5 m ² (6 ft ²), permettendo un facile inserimento della macchina e l'ottimizzazione degli spazi produttivi.
Facilmente installabile in linea	La robustezza, affidabilità, flessibilità e facilità di integrazione di Automac Dual la rendono la macchina ideale per elevate produttività. L'alimentazione della macchina prevede la possibilità di dosare l'arrivo irregolare dei vassoi e di essere quindi inserita in linea senza l'ausilio di nastri cadenzatori.
Ottimale rapporto prestazioni-consumi	In caso di assenza di prodotto da confezionare, la macchina si arresta in attesa, riducendo drasticamente consumi e usura.
Aria compressa non necessaria	Tutti gli azionamenti della macchina sono elettrici: l'aria compressa non è necessaria e non è presente nessun compressore a bordo macchina.



Nuovo monitor touch-screen, fino a 50 programmi modificabili



Compatibile con tutti i tipi di vassoi e film, inclusi quelli compostabili



Nastro saldante in uscita



Vari opzionali per massima integrazione in linea

2 Doppia bobina

3 Configurazioni totali disponibili

40 Velocità max. 40 pacchi/min.

280 Larghezza min. bobina 280 mm.

10 Pannello operatore 10"

120 Formato vassoio min. (L x W x H mm) con sollevatore E 120 x 120 x 10

180 Formato vassoio min. (L x W x H mm) con sollevatore A 180 x 180 x 10

6 Peso max. avvolgibile: 6 kg

27 Opzionali

45 Sostituzione della bobina in 45 secondi

500 Larghezza max. bobina 500 mm.

50 Programmi di avvolgimento

320 Formato vassoio max. (L x W x H mm) con sollevatore E 230 x 320 x 160*
*Non è possibile raggiungere le tre dimensioni massime del vassoio contemporaneamente

400 Formato vassoio max. (L x W x H mm) con sollevatore A 260 x 400 x 160*
*Non è possibile raggiungere le tre dimensioni massime del vassoio contemporaneamente

Opzionali

Prolungha di alimentazione

Vari tipi di nastri di uscita

Fotocellula film stampato

Sollevatore per vassoi di grandi dimensioni

Kit bilancia automatica

Teleassistenza

Altri opzionali su richiesta



Gruppo Fabbri garantisce un servizio di assistenza tecnica rapido, efficiente e capillare grazie a un team di professionisti qualificati e multilingue, sempre a disposizione della clientela.

DISCLAIMER: I contenuti e le informazioni esposti in questa brochure sono destinati a scopi generali di marketing, pertanto non vanno considerati come esatti o completi da nessun soggetto (persona o azienda). Gruppo Fabbri Vignola S.p.A., i suoi organi societari, dirigenti, funzionari, dipendenti, agenti e consulenti declinano ogni tipo di responsabilità (ivi comprese, senza limitazione alcuna, responsabilità derivanti da errore o negligenza) per qualsiasi perdita, danno, costo od onere diretti o indiretti che possano essere stati subiti a causa dell'utilizzo o dell'affidamento su quanto sia contenuto od omesso in questa brochure. Gruppo Fabbri Vignola S.p.A. si riserva il diritto di modificare le specifiche dei propri prodotti senza alcun preavviso. Per ulteriori informazioni di tipo tecnico o economico si prega di contattare l'Ufficio Vendite di Gruppo Fabbri Vignola S.p.A..

FABBRI HYBRID

LA NUOVA SOLUZIONE FABBRI PER IL TUO PACKAGING COMPOSTABILE

La nuova gamma Fabbri Hybrid garantisce il perfetto confezionamento di prodotti freschi e freschissimi con qualsiasi tipo di vassoio (plastica riciclabile, bioplastica, cartone, legno di balsa, pasta di cellulosa ecc.), film stretch neutro o stampato (tradizionale, biobased, compostabile) ed etichettatrice che gestisca etichette compostabili.

Da oggi adottare un confezionamento interamente compostabile o alternare i materiali utilizzati in base alle richieste della clientela non sarà più un problema: i retailer e i confezionatori industriali potranno mantenere l'operatività senza interruzioni, senza la necessità di adattamenti tecnici e, soprattutto, senza costi aggiuntivi.

Prova **Automac Dual** in abbinamento a Nature Fresh, la prima pellicola compostabile per confezionamento automatico con certificazione di compostabilità domestica e industriale secondo la norma UNI EN 13432.