


AUTOMAC 55 PIÙ

Confezionatrice automatica a tecnologia stretch, **Automac 55 Più** rappresenta la scelta ideale per i centri di confezionamento che richiedono elevate produttività orarie.

Automac 55 Più si contraddistingue per l'affidabilità, la flessibilità di utilizzo e la sua ergonomia, caratteristica particolarmente gradita agli operatori.

Automac 55 Più si pone ai vertici degli standard di sicurezza attualmente in vigore, offrendo un'area di lavoro confortevole e protetta.

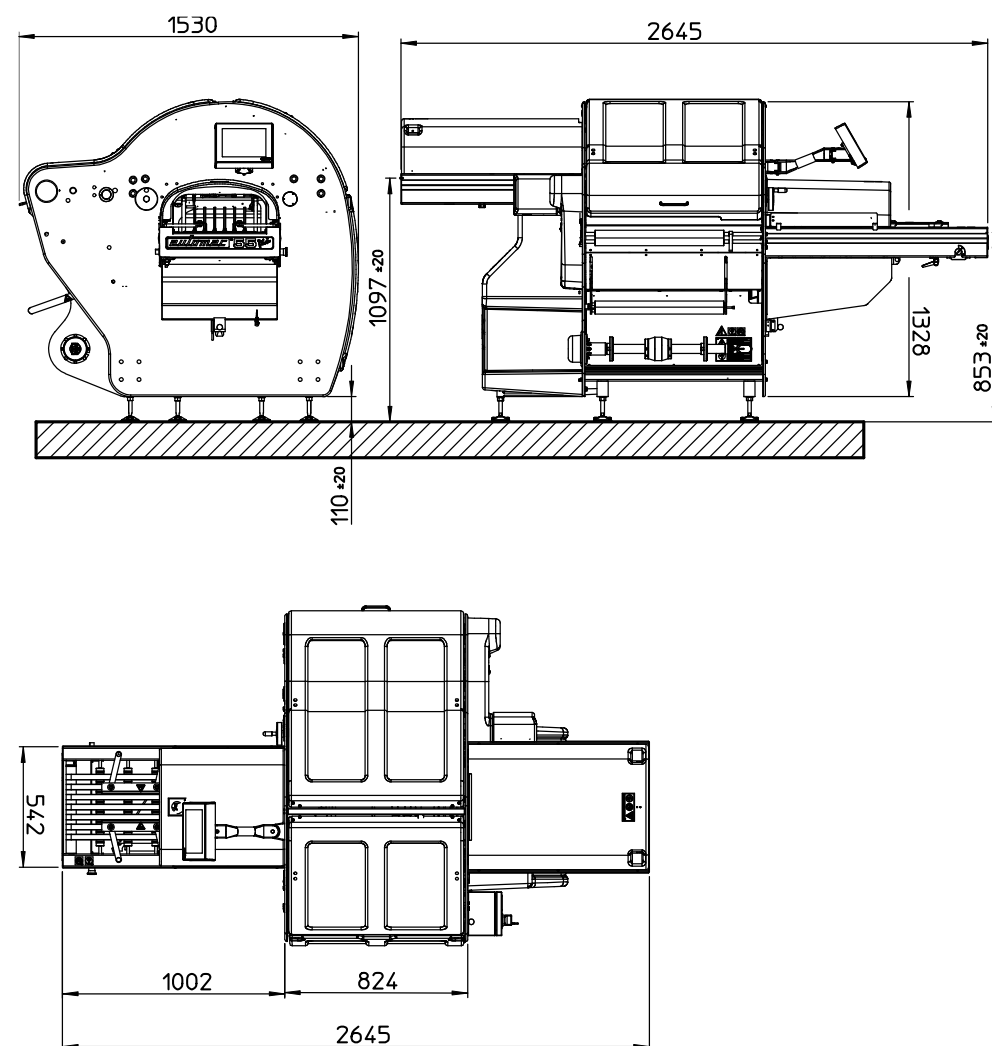


Ready. Resistant.
Reliable. Industrial.

AUTOMAC 55 PIÙ
IT



Caratteristiche principali	
Veloce e flessibile	La regolazione della velocità di Automac 55 Più (55 ppm max.) consente di adeguare la macchina a svariati tipi di prodotto.
Macchina confezionatrice in linea	Automac 55 Più può essere equipaggiata con prolunghe di alimentazione e rulliere di scarico che le permettono di trovare sempre la migliore integrazione con i vostri apparati che si collocano in ingresso e in uscita dalla confezionatrice. È possibile inoltre dotare Automac 55 Più di fotocellule e collegamenti che le consentono di interagire con macchine porzionatrici e apparati di peso-prezzatura.
Plug-and-Pack!	Automac 55 Più è alimentata a 208, 230 o 400 V, senza alcuna necessità di aria compressa. Il massimo della semplicità e della silenziosità!
Sette accessi indipendenti: la comodità non ha prezzo	Automac 55 Più ha 7 punti di accesso alle parti interne della macchina, che consentono un accesso molto agevole sia per le periodiche operazioni di pulizia che di regolare manutenzione. L'apertura dei carter ad ali di gabbiano è particolarmente apprezzata nelle linee dove lo spazio è ridotto: una volta sollevate, le ali sono posizionate in modo da agevolare al massimo le operazioni di cambio film. Il carter scorrevole sul nastro alimentazione anch'esso privo di ulteriore ingombro risulta particolarmente utile all'operatore per interventi di rimozione prodotto. Sotto al sollevatore non vi è nulla: nell'eventualità dovesse cadere parte del prodotto dal vassoio, questo arriverà al pavimento senza intercettare alcuna parte della macchina. Questo garantisce i livelli massimi di igiene e, in caso di pulizia, l'operazione sarà agevole e di sicura efficacia.
Missione: confezionare vassoi di ogni forma, colore e dimensione, sempre e bene	Automac 55 Più garantisce il confezionamento di ogni tipo di vassoio, anche nelle più svariate forme e nei colori più fantasiosi. Grazie ai numerosi optional dedicati, l'ottimale avvolgimento dai vassoi tipo catering fino a quelli di grandi dimensioni è sempre garantito. Il prodotto viene confezionato con particolare attenzione alla chiusura nella parte sottostante del vassoio: il nastro saldante sul fornello di uscita è stato progettato per ottimizzare la saldatura del film senza surriscaldare il vassoio e il prodotto. L'espulsore superiore a regolazione automatica garantisce elevate velocità di confezionamento anche in presenza di vassoi alti o con prodotto debordante, ottimizzando la produzione ed eliminando ogni possibilità di incastro vassoio in macchina.
Sostituzione bobina in meno di 45 secondi	Il film può essere cambiato in circa 45", garantendo un riavvio della produzione immediato. L'opzionale supporto seconda bobina riduce ulteriormente questo tempo, rendendolo abbondantemente inferiore ai 30". Il ridotto peso della bobina facilita ulteriormente la sostituzione.
Ideale per confezionare il fresco e il freschissimo	Carne, pesce, frutta, verdura, gastronomia, formaggi. E altro.
Pannello di controllo con monitor touch screen a colori	Il monitor fornisce ogni tipo di informazione con un'interfaccia di facile e intuitivo utilizzo. Automac 55 Più può gestire fino a 29 programmi di avvolgimento, garantendo programmazioni personalizzate che nessun'altra confezionatrice industriale può avvicinare. Il sistema diagnostico integrato nel pannello di comando garantisce un completo controllo della macchina e consente di individuare rapidamente eventuali anomalie.
Progettata per confezionare, costruita per stupire	Automac 55 Più è stata concepita con lo scopo di fornire le migliori prestazioni di avvolgimento di prodotti freschi, utilizzando pellicole stretch neutre e stampate. L'ufficio grafico di Gruppo Fabbri è a vostra disposizione per creare la migliore veste per il vostro prodotto.
Il miglior rapporto tra prestazioni e consumi	Se i vassoi non sono presenti sull'alimentazione o arrivano a intermittenza, Automac 55 Più ferma automaticamente tutti i movimenti, rimanendo in attesa. Questo riduce drasticamente i consumi di energia elettrica e al minimo le usure meccaniche, consentendovi di allungare gli intervalli di funzionamento. Automac 55 Più corre veloce ma sa quando fermarsi. Senza il vostro intervento.
La sicurezza al primo posto!	Ogni parte di Automac 55 Più è stata studiata nel rispetto delle più severe normative vigenti in materia di sicurezza per l'operatore: tutte le parti della macchina sono protette da interruttori di sicurezza per i carter apribili, dagli opportuni dimensionamenti delle coperture sull'alimentazione e da bandelle rinforzate sul nastro di uscita. Non sono presenti spigoli vivi sulle parti metalliche e il disegno arrotondato delle fiancate in alluminio riduce al minimo le conseguenze di urti accidentali durante i passaggi in prossimità della confezionatrice.

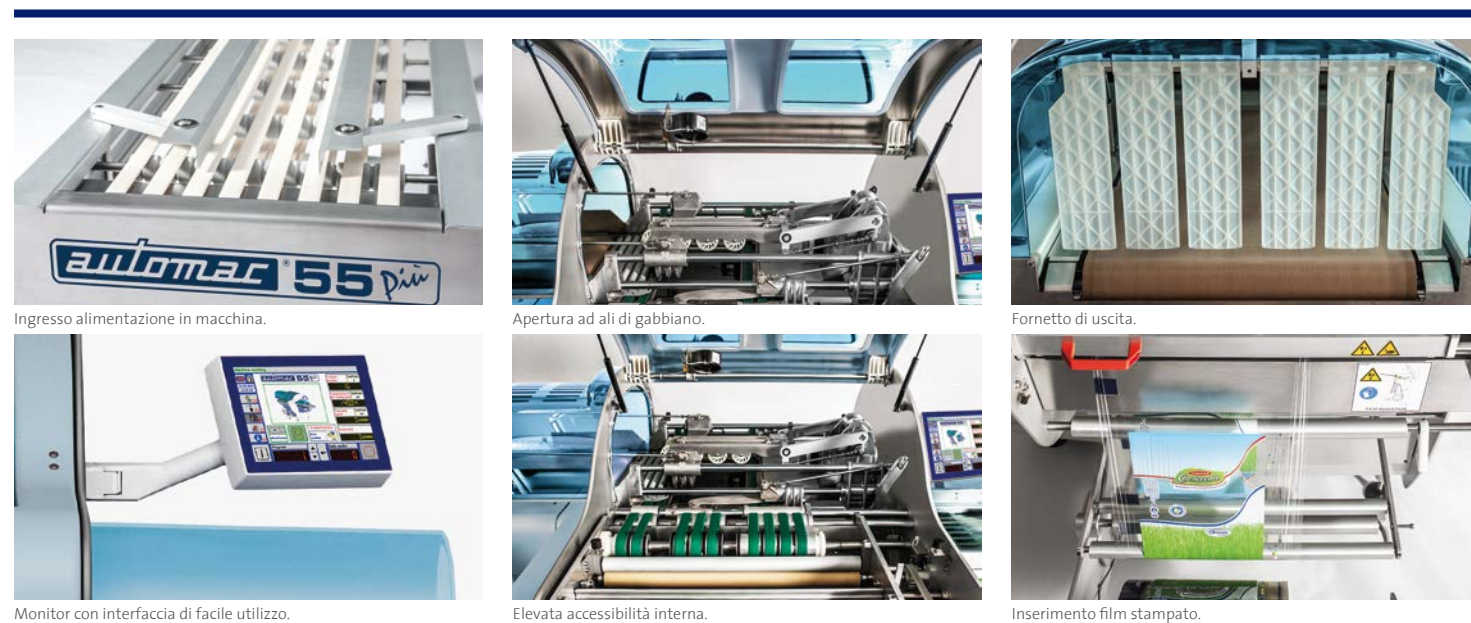

Ingresso alimentazione in macchina.

Apertura ad ali di gabbiano.

Fornetto di uscita.



Monitor con interfaccia di facile utilizzo.



Elevata accessibilità interna.



Inserimento film stampato.

45 Secondi per il cambio formato.

55 Velocità: da 25 a 55 confezioni al minuto.

29 Programmi di avvolgimento disponibili.

330 Film estensibile. Larghezza bobina min 330 mm.

550 Film Estensibile. Larghezza bobina max 550 mm.

650 Peso 630 kg.

Opzionali
Prolunghe alimentazione fino a 6 m.
Scarico antistatico in linea a rulli.
Carter inox.
Fotocellula controllo nastro cliente e controllo uscita del prodotto.
Movimento automatico del carro.
Fotocellula centraggio film stampato.
Supporto per seconda bobina.
Integrazione sollevatore vassoi di grandi dimensioni.
Dispositivo pinze film laterali.
Dispositivi per vassoi speciali.
Scarico motorizzato 90 o 180 gradi destro o sinistro.
Nastro ruota-confezione.
Server TCP per connessione a rete locale.
Altri opzionali su richiesta e teleassistenza.

120 Formato vassoio min (L x W x H mm). Con sollevatore E 120 x 120 x 10°.

180 Formato vassoio min (L x W x H mm). Con sollevatore A 180 x 180 x 10°.

320 Formato vassoio max (L x W x H mm). Con sollevatore E 230 x 320 x 200°.

400 Formato vassoio max (L x W x H mm). Con sollevatore A 260 x 400 x 200°.

*Non è possibile raggiungere le tre dimensioni massime del vassoio contemporaneamente.



Gruppo Fabbri garantisce un servizio di assistenza tecnica rapido, efficiente e capillare grazie a un team di professionisti qualificati e multilingue, sempre a disposizione della clientela.

DISCLAIMER: I contenuti e le informazioni esposti in questa brochure sono destinati a scopi generali di marketing, pertanto non vanno considerati come esatti o completi da nessun soggetto (persona o azienda). Gruppo Fabbri Vignola S.p.A., i suoi organi societari, dirigenti, funzionari, dipendenti, agenti e consulenti declinano ogni tipo di responsabilità (ivi comprese, senza limitazione alcuna, responsabilità derivanti da errore o negligenza) per qualsiasi perdita, danno, costo od onere diretti o indiretti che possano essere stati subiti a causa dell'utilizzo o dell'affidamento su quanto sia contenuto od omesso in questa brochure. Gruppo Fabbri Vignola S.p.A. si riserva il diritto di modificare le specifiche dei propri prodotti senza alcun preavviso. Per ulteriori informazioni di tipo tecnico o economico si prega di contattare l'Ufficio Vendite di Gruppo Fabbri Vignola S.p.A.