


## TOPLID

**TopLid** è la tray sealer ultra compatta di Gruppo Fabbri, nota per le sue prestazioni e la sua semplicità d'uso.

Completamente automatica, è particolarmente indicata per il confezionamento di prodotti alimentari in atmosfera protettiva, in particolare le carni, grazie al sistema di scambio gas brevettato.

I ridotti ingombri, l'alta produttività e la semplicità d'uso la rendono una macchina unica nel suo genere; inoltre la progettazione innovativa della fustella ha permesso di ottenere un'estrema leggerezza delle parti che la compongono, rendendo il cambio formato accessibile a tutti.

Disponibile anche in versione full-inox, **TopLid** può essere impiegata sia nei reparti dei supermercati che nei centri di confezionamento di medie e grandi dimensioni.

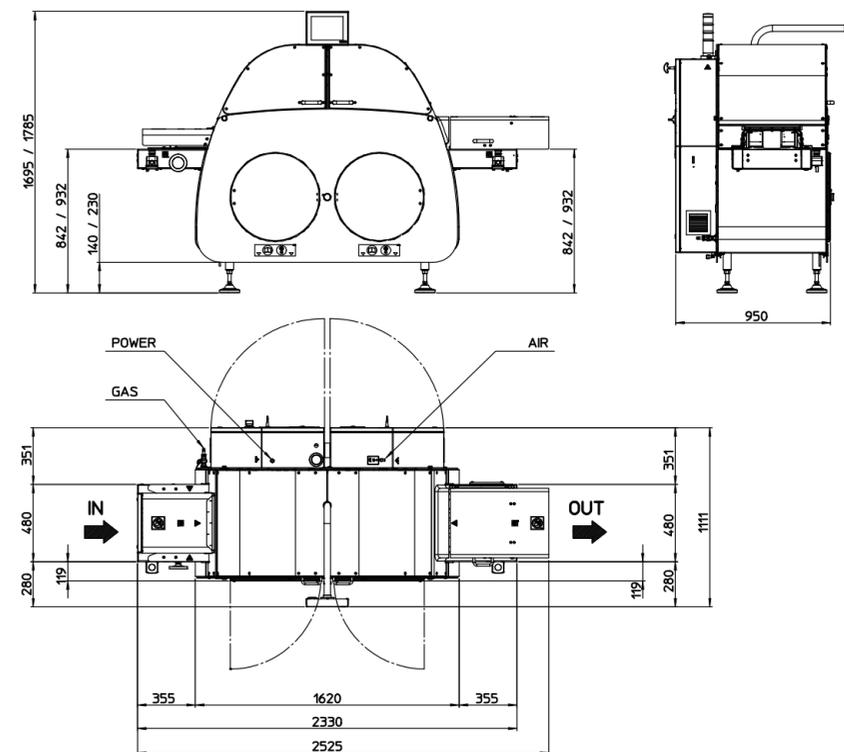


A Class of  
its own


TOPLID  
IT



<b>Caratteristiche principali</b>	
<b>Piccoli spazi, grandi velocità</b>	TopLid occupa 1,6 m <sup>2</sup> circa di superficie a terra e offre velocità di confezionamento fino a 40 vassoi al minuto in versione doppia fila. È l'unica tray-sealer al mondo a offrire queste prestazioni con ingombri così ridotti.
<b>Sistema brevettato di scambio gas: miscela perfetta, sempre</b>	Grazie all'innovativo sistema di scambio gas, TopLid può gestire miscele con residui di ossigeno fino allo 0,3%, senza ricorrere a costosi impianti dotati di pompa generatrice di vuoto che possono generare rischi di sicurezza nell'utilizzo di miscele di gas ad elevato tenore di ossigeno.
<b>Abbigliamento sportivo o classico?</b>	TopLid è disponibile sia in versione carter trasparenti azzurri che in carter inox, per darvi la possibilità di avere sempre la macchina giusta nel posto giusto.
<b>Cambio formato: meno di 4 minuti in tutta sicurezza</b>	Il cambio formato è gestito tramite touch-screen e gli operatori possono effettuare le operazioni seguendo le semplici istruzioni fornite passo dopo passo. Inoltre il posizionamento delle varie parti è controllato dalla macchina durante i diversi momenti, escludendo di fatto la possibilità di incorrere in errori. Grande attenzione è stata dedicata all'operatore in questa delicata fase: le estremità del personale non vengono mai in contatto con le parti critiche, quali saldatori e coltelli protetti da uno speciale involucro in acciaio, affinché ogni cambio formato avvenga in totale sicurezza. La leggerezza della fustella, infine, non richiede un carrello di cambio formato.
<b>Tangenziale o autostrada: a voi la scelta</b>	TopLid può essere ordinata in configurazione doppia fila, soluzione che consente di sfruttare le massime potenzialità della macchina. Questa configurazione è facilmente convertibile nella versione a singola fila, cambiando semplicemente la fustella e il programma. Nello stesso tempo che impiegate ad effettuare un cambio formato, avrete disponibile una macchina che può confezionare diversi tipi di vassoio con le velocità più idonee. Unical!
<b>Monitor touch-screen: a colori è più bello</b>	Interfaccia semplice e intuitiva per controllare tutte le funzioni della macchine con un semplice tocco. Il tutto multilingue e a colori.
<b>Saldare per garantire. Garantito</b>	TopLid, in abbinamento con i film più performanti presenti sul mercato, garantisce saldature eccellenti anche alle massime velocità, assicurando al cliente gli standard di sicurezza più elevati. TopLid fornisce le migliori prestazioni con PELid 22, film a 5 strati ad alta barriera, sviluppato appositamente per le macchine tray sealer di Gruppo Fabbri.
<b>All'altezza di ogni vassoio, in ogni senso</b>	L'alimentazione automatica di TopLid permette di confezionare vassoi senza alcuna necessità di preposizionamenti o distanziamenti all'ingresso, che sono tipici delle macchine a barre traslanti. Inoltre può gestire lo stesso formato in diverse altezze contemporaneamente, grazie al suo innovativo sistema di caricamento vassoi.
<b>Tutto accessibile, tutto protetto</b>	TopLid, come tutte le confezionatrici di Gruppo Fabbri, offre diversi accessi alle varie parti meccaniche, grazie alle semicupole apribili ad ali di gabbiano, ai due pannelli frontali, ai due pannelli laterali e al carter presente sull'uscita. Questo a garanzia della massima semplicità e velocità nell'effettuare le operazioni di pulizia e ordinaria manutenzione. Gli armadi contenenti le unità elettriche, elettroniche e pneumatiche hanno un grado di protezione IP65 e sono situati nella parte posteriore della macchina, a garanzia di una protezione totale.
<b>Prodotto esuberante, soluzione debordante</b>	TopLid può confezionare vassoi con prodotti debordanti, ossia con prodotti che per motivi di presentazione od ottimizzazione dei volumi hanno la necessità di alzarsi rispetto al bordo del vassoio stesso. Grazie all'opzionale dedicato, TopLid può offrire una soluzione in atmosfera protettiva con l'aspetto accattivante del fresco facendo sì che il prodotto venga trattenuto in posizione naturale anche con vassoi posti verticalmente negli espositori. Anche in questo è speciale.

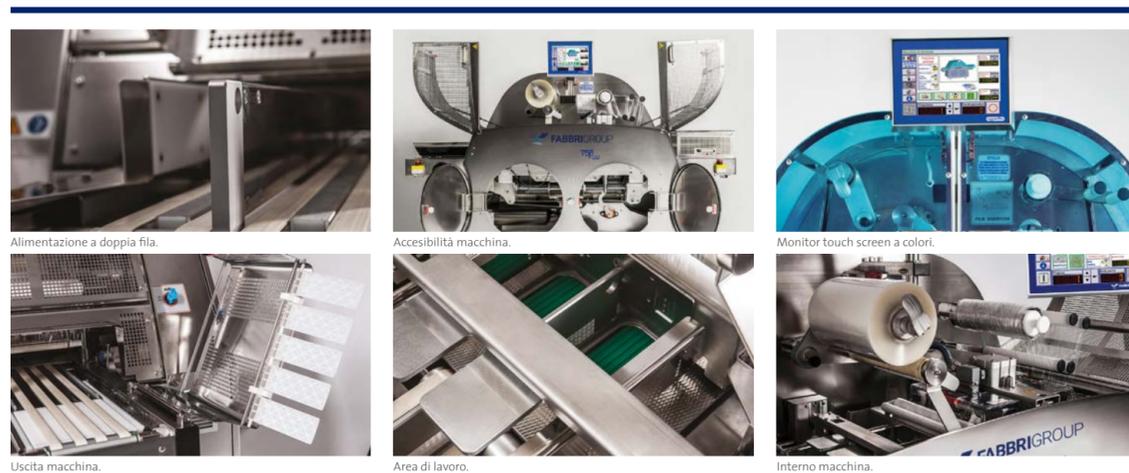

<b>1,6</b>	Metri quadrati di superficie occupata.	<b>4</b>	Minuti per il cambio formato.	<b>15</b>	Fino a 15 cicli/minuto di velocità massima.
<b>170</b>	Larghezza minima della bobina.	<b>340</b>	Larghezza massima della bobina.	<b>365</b>	Formato massimo vassoio (L x W x H mm) 280 x 365 x 100.

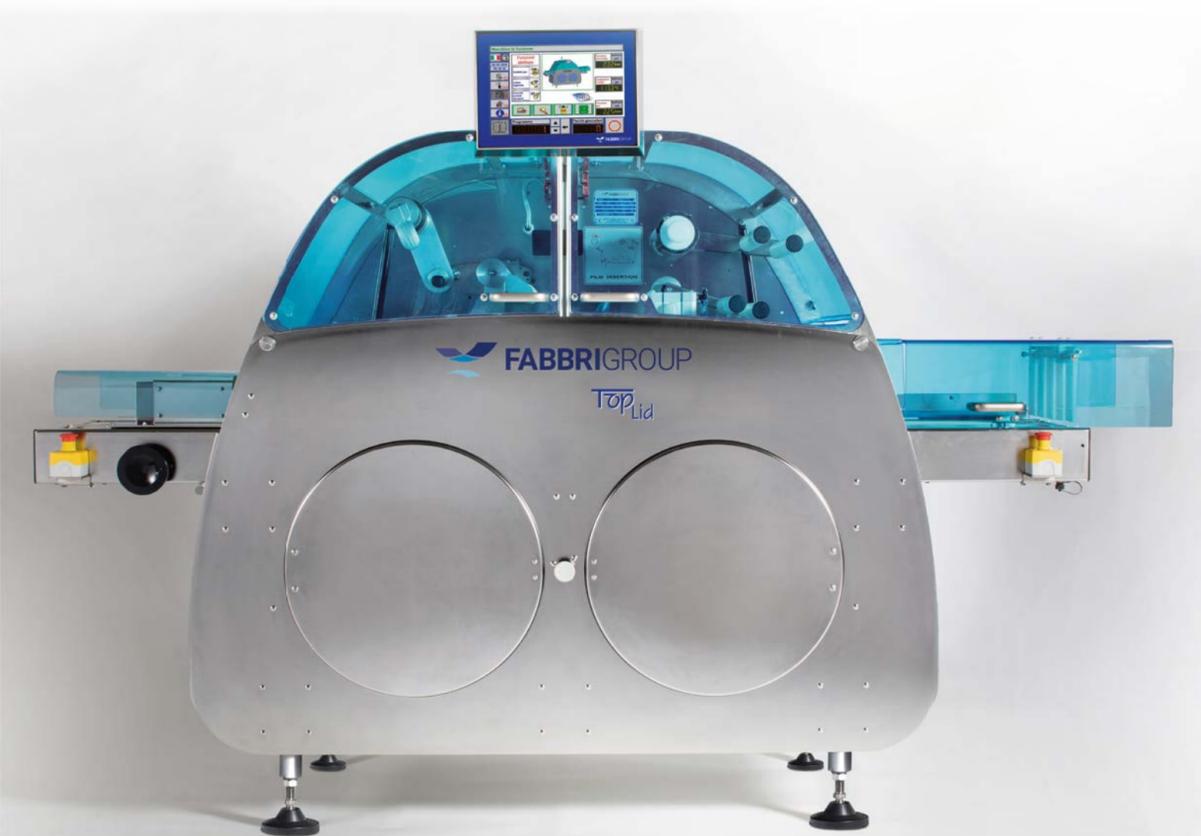

<b>Opzionali</b>	<p><b>Prolunga alimentazione motorizzata e non di varie misure anche in doppia fila.</b></p> <p><b>Scarico in linea a rulli folli, scarico motorizzato 90 gradi destro e sinistro e 180 gradi destro.</b></p> <p><b>Fotocellula controllo uscita prodotto.</b></p> <p><b>Fotocellula per centraggio film stampato.</b></p> <p><b>Supporto per miscelatore e analizzatore gas.</b></p> <p><b>Fustelle 1, 2 e 4 impronte.</b></p> <p><b>Prodotto debordante.</b></p> <p><b>Versione TopLid due file reversibile in una.</b></p> <p><b>Carter in acciaio inox.</b></p> <p><b>Giraprodotto in uscita.</b></p> <p><b>Server TCP per connessione rete locale.</b></p> <p><b>Altri opzionali su richiesta e teleassistenza.</b></p>
------------------	--

<b>19</b>	Opzionali disponibili a listino.	<b>40</b>	Fino a 40 vassoi/minuto nell'allestimento 4 impronte.	<b>110</b>	Formato minimo vassoio (L x W x H mm) 110 x 120 x 20.
<b>620</b>	Peso 620 kg.				

Gruppo Fabbri garantisce un servizio di assistenza tecnica rapido, efficiente e capillare grazie a un team di professionisti qualificati e multilingue, sempre a disposizione della clientela.

**DISCLAIMER:** I contenuti e le informazioni esposti in questa brochure sono destinati a scopi generali di marketing, pertanto non vanno considerati come esatti o completi da nessun soggetto (persona o azienda). Gruppo Fabbri Vignola S.p.A., i suoi organi societari, dirigenti, funzionari, dipendenti, agenti e consulenti declinano ogni tipo di responsabilità (ivi comprese, senza limitazione alcuna, responsabilità derivanti da errore o negligenza) per qualsiasi perdita, danno, costo od onere diretti o indiretti che possano essere stati subiti a causa dell'utilizzo o dell'affidamento su quanto sia contenuto od omissso in questa brochure. Gruppo Fabbri Vignola S.p.A. si riserva il diritto di modificare le specifiche dei propri prodotti senza alcun preavviso. Per ulteriori informazioni di tipo tecnico o economico si prega di contattare l'Ufficio Vendite di Gruppo Fabbri Vignola S.p.A..